Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business



Savršeno za tvrtke s redovitim dnevnim potrebama pranja, do 4 ciklusa dnevno, poput

- Hotela, soba za iznajmljivanje i gostinjskih kuća
- Restorana, kafića i pružatelja ugostiteljskih usluga
- Vrtića, jaslica, dnevne skrbi
- Frizerskih, kozmetičkih i wellness salona
- Sportsko-rekreativnih i fitness objekata
- Tvrtki za čišćenje i upravljanje objektima
- Usluga za stanovništvo izvan doma, ustanove za skrb, veterinarske klinike i mnogi drugi

Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Značajke i prednosti

- Plug-and-play instalacija s kapacitetom od 9 kg i 16 programa sušenja za svaku potrebu
- Nježno prema tekstilu zahvaljujući sušenju toplinskom pumpom na niskoj temperaturi, dok Kontrola preostale vlažnosti sprječava presušivanje i štedi energiju
- Uštedite do 60% energije u usporedbi s ventilacijskim i kondenzacijskim sušilicama zahvaljujući učinkovitoj tehnologiji toplinske pumpe
- Ekološki prihvatljiv dizajn koji koristi rashladno sredstvo R290
- Prednji i gornji paneli od nehrđajućeg čelika pridonose čvrstoći i dugoročnoj pouzdanosti
- U potpunosti u skladu s Direktivom EU o strojevima 2006/42/EZ, što osigurava sigurnu i odgovarajuću komercijalnu upotrebu

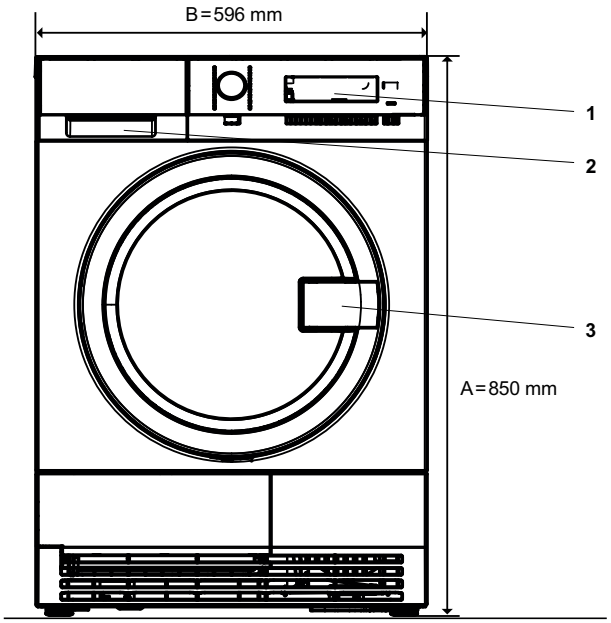
Glavne specifikacije		TD2-9HP
Kapacitet sušenja	kg	9
Bubanj, volumen	l	120
Razred energetske učinkovitosti		D
Učinkovitost kondenzacije		C (85%)
Podaci o potrošnji[1]		
Ukupno vrijeme	min./ciklus	149
Potrošnja energije	kWh	2.05

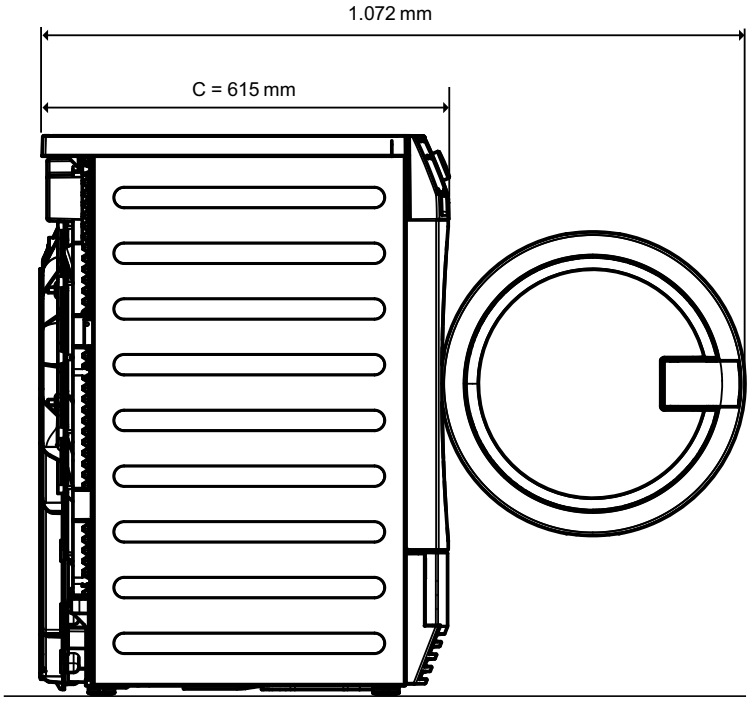
1. Program Normal Dry (početna RP% 50%) 100% pamuk, 9 kg

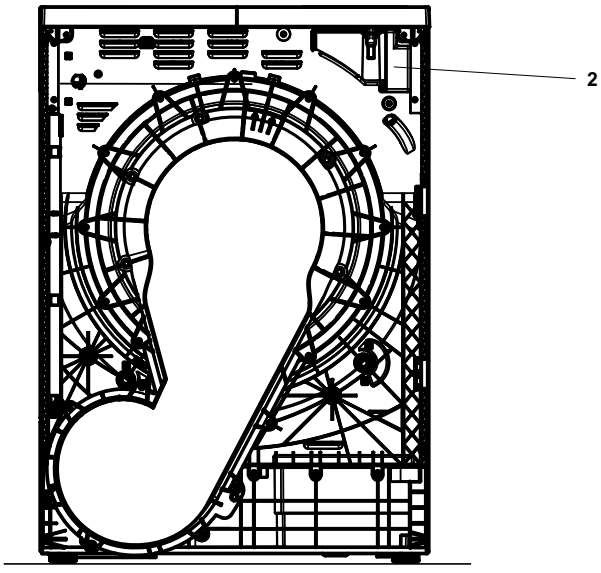
Značajka		TD2-9HP
Tehnologija sušenja		Toplinska pumpa
Ukupna snaga	kW	0,7
Glavno napajanje	V	220-240
Frekvencija	Hz	50
Deklarirana razina buke pri sušenju	dB(A)	66
Toplinske emisije (pri 20°C okoline)	W	800
Hladivo		R290 (ugljikovodik, hermetički zatvoren)
Težina plina	kg	0.149
Potencijal zagrijavanja planeta (GWP)*		0.02
Svjetlo u bubnju		LED
Noge za niveliranje		4 podesive noge (podesivo za 15 mm)
Broj programa		16
Dodatne funkcije		6

*Prema IPCC AR6.

Dimenzije		TD2-9HP
Težina	kg	50
Težina s pakiranjem	kg	51.5
Visina pakiranja	mm	890
Širina pakiranja	mm	640
Dubina pakiranja	mm	680
1. Upravljačka ploča		
2. Spremnik za kondenziranu vodu		
3. Otvaranje vrata		


B=596 mm
1
2
3
A=850 mm


1.072 mm
C = 615 mm


2

Pribor

- Postolje s izvlačnom ladicom
- Komplet za slaganje s izvlačnom policom

Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.